



Chodnik elektroizolacyjny szary gr 5 mm szerokość 120 cm

Kolor: Szary, Grubość: 5 mm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/chodnik-elektroizolacyjny-szary-1291_31230.html#/kolor-szary/grubosc-5_mm

Cena: **176,30 zł** brutto

Nr referencyjny: ch5gg


Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Grubość	cena brutto
Szary	5 mm	176,30 zł

Informacje

Chodnik elektroizolacyjny szary, szare płyty - maty elektroizolacyjne szerokości 122 cm na dł mb

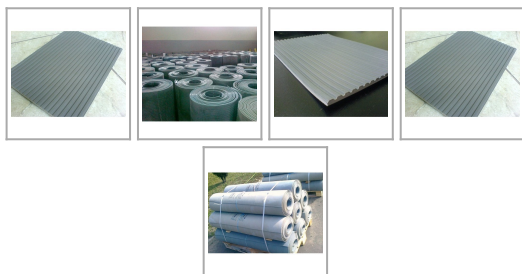

Cechy produktu

Długość	10 mb
Szerokość	120 cm
Antypoślizgowa	Tak
Rolka	Tak
Grubość	5 mm

Opis produktu

Chodnik elektroizolacyjny narażenie na różnego rodzaju szkodliwe czynniki podczas pracy z całą pewnością wpływa negatywnie zarówno na wydajność jak i na efektywność pracy. Trzeba pamiętać o tym, że bezpieczeństwo w pracy jest niezwykle ważne. Stąd właśnie pomysł na praktyczne wykorzystanie możliwości, jakie daje chodnik elektroizolacyjny. Dzięki wysokiej jakości materiałowi, chodnik elektroizolacyjny gwarantuje odporność na wiele szkodliwych czynników, na które możemy być ewentualnie narażeni. Znajdujący się w naszej ofercie chodnik elektroizolacyjny to gwarancja wysokiej jakości i największej funkcjonalności.

Chodnik elektroizolacyjny szary KLASY 2 zgodny z międzynarodową normą PN-IEC 61111:2002/A1:2004 Produkt Polski

Do każdej rolki dołączony jest protokół z przeprowadzonej próby napięciowej.

Chodnik elektroizolacyjny w całości poddawany jest próbie napięciowej z zastosowaniem napięcia pobierczego przemiennego o wartości skutecznej **20 kV**.

Wartość skuteczna wytrzymywanego napięcia przemiennego wynosi minimum 30 kV.

Chodnik elektroizolacyjny jest odporny na działanie:

- o kwasu - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w H2SO4 23oC/8h
- o oleju - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w oleju nr 1 70oC/24h
- o niskiej temperatury - badanie zgodnie z normą PN-IEC 61111 w -25oC/1h

Wyrób standardowo produkowany jest w kolorze szarym w rolkach o wymiarach:

- o szerokość: 1220 ± 25 mm
- o długość: od 1 ÷ 8 m
- o grubość: 5 ± 0,5 mm i 6 mm

Strona licowa - ryflowana; strona spodnia - gładka lub z odciskiem tkaniny.

Chodnika nie należy stosować w warunkach, w których może być narażony na działanie promieni słonecznych i ozonu.

Cena za 1 mb. Możliwość cięcia na różne wymiary. Nie sprzedajemy 1 mb tylko całą rolkę długości 10 metrów.