



Płyta drogowa gumowa TTEM EuroMat do 120 ton 120x241x1.2 cm

Kolor: Czarny,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/plyty-drogowe/plyta-drogowa-gumowa-tufftrak-xt-1310_31602.html#/kolor-czarny

Cena: **815,61 PLN** brutto

Obniżka: -5%


Stara cena: 858,54 PLN brutto

Nr referencyjny: TTMSXTPRBL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	cena brutto
Czarny	815,61 PLN

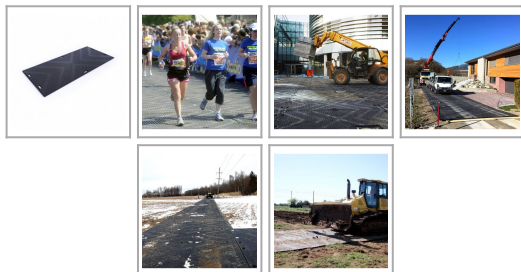

Cechy produktu

Długość	409 cm
Szerokość	203 cm
Wysokość	90 mm
Waga	360 kg
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Górna warstwa	Konstrukcja z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)
Amortyzacja	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Tak
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Tak
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Płyta drogowa UffTrak XT to ekstremalnie trwała twarda mata drogowa specjalnie zaprojektowana do najtrudniejszych warunków terenowych.

Mata **płyta drogowa** posiada wytrzymałą powierzchnię z wypustkami typu "traction®", która zapewnia optymalną przyczepność nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych.

Dzięki dużej wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 600 psi * to ekstremalne tymczasowe rozwiązanie do ochrony ziemi może wytrzymać każdą pogodę oraz warunki gruntowe obejmujące mokradła, bagna, torfowiska i delty rzeczne.

Płyta drogowa TuffTrak® XT może być zainstalowany szybko i sprawnie dzięki naszemu złączu camlock Four3 ™ z użyciem minimum 2 lub więcej do 16 punktów połączeniowych. Połączenie zamka Four3 ™ i nakładających się złączy mocno blokuje sąsiednie maty razem tworząc - monolityczną platformę roboczą zapewniającą najwyższą wytrzymałość. Połączenie zakładkowe oznacza, że pojazdy lub maszyny mogą obracać się z łatwością, ponieważ zakładka utrzymuje połączenie w bezpiecznym miejscu. Tworzy to również pół-bariere utrzymującą brud i brud pod powierzchnią dla czystej i bezpiecznej platformy roboczej. Specjalny format punktów połączeń stwarza możliwość dostosowania położenia maty, umożliwiając różne konfiguracje.

Specyfikacja produktu:

- **Konstrukcja z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE)**
- Chevron traction®, powierzchnia zapewniająca maksymalną przyczepność
- "Hybrydowy" nakłada się, aby uzyskać dodatkową siłę na złączach i punktach narożnych
- 16 punktów mocowania złącza dla wielu konfiguracji mat.
- Wyłączne złącze camlock Four3
- 2 punkty mocowania na matę wymagane na 16, co pozwala na wiele konfiguracji
- Rdzeń komórkowy wypełniony pianką pozwala uniknąć przyjmowania płynów
- Specjalnie zaprojektowany dla jezdni i blatów roboczych
- **Waga: 35 kg**
- **Wymiary:1200 x 2410 x 12mm** na zamówienie 600 x 2410 x 12 mm
- Grubość: 12 mm

Zastosowanie:

- Ropa i gaz
- Inżynieria lądowa
- Budowa
- Transmisja
- Konserwacja infrastruktury i mediów
- Strony wojskowe
- Wydarzenia

UWAGA Produkt na indywidualne zamówienie termin realizacji ok 25-34 dni.