


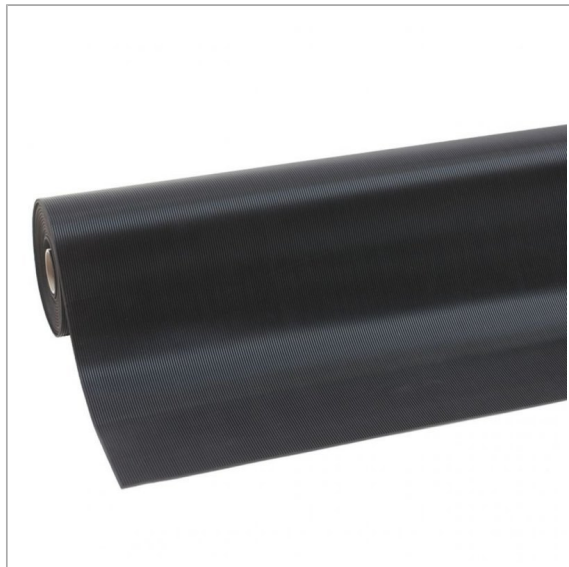

Mata gumowa wąski ryfel 3 mm Rib n roll fine rib prążek prążkowana rolka

Kolor: Wymiar:

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/wykladziny-przemyslowe/mata-gumowa-rib-n-roll-3-mm-fine-rib-waski-ryfel-1319_31628.html#

Cena: **0,00 PLN** brutto

Nr referencyjny: 750C0036BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	100 cmx10m	1 533,81 PLN
Czarny	100 cmx10m	607,62 PLN
Czarny	120 cm x 10 m	730,34 PLN



Cechy produktu

Wysokość	3 mm
Waga	3.3 kg/m2
Zastosowanie	Wewnątrz
Górna warstwa	Kauczuk nitylowy odporny na tłuszcz
Całkowita wysokość	3 mm
Amortyzacja	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Nie
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Innowacyjne Rozwiązanie dla Przemysłu: Mata Gumowa Wąski Ryfel 3

mm Rib n Roll Fine Rib

W świecie przemysłowym, gdzie bezpieczeństwo i wydajność stanowią o sukcesie, odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy jest kluczowe. Jednym z elementów, który zyskuje na znaczeniu są specjalistyczne maty gumowe, takie jak mata gumowa wąski ryfel 3 mm Rib n Roll Fine Rib. Dzięki swoim unikatowym właściwościom, mata ta staje się niezastąpionym rozwiązaniem w różnorodnych obszarach przemysłu.

Unikalne Cechy Mata Gumowa Rib n Roll Fine Rib

Wysoka Odporność i Wytrzymałość

Maty Rib n Roll charakteryzują się wyjątkową odpornością na ścieranie, co zostało potwierdzone wynikami testów – utrata masy wynosi tylko 300-500 mm³ po 5000 cyklach, przy czym twardość materiału osiąga poziom 60 Shore A. Jest to znakomity pokaz wytrzymałości, szczególnie w kontekście intensywnego użytkowania w przestrzeniach przemysłowych.

Ekologiczny Wybór

W dzisiejszych czasach, kiedy znaczenie ma nie tylko efektywność, ale i ślad węglowy pozostawiany przez przemysł, mata Rib n Roll prezentuje się jako ekologiczny wybór. Materiał, z którego jest wykonana (guma SBR), nadaje się do recyklingu, co wspiera ideę zrównoważonego rozwoju.

Optymalne Warunki dla Pracowników

Dotykając kwestii bezpieczeństwa, mata Rib n Roll Fine Rib z wąskim ryflem jest zaprojektowana, by zapewnić przyczepność na poziomie 0,73 współczynnika tarcia, eliminując ryzyko poślizgu. Taki wynik jest szczególnie istotny dla zakładów produkcyjnych, linii montażowych czy magazynów, gdzie właściwa stabilność może zapobiec wielu wypadkom przy pracy.

Uniwersalne Zastosowanie

Jedną z wyjątkowych właściwości maty gumowej Rib n Roll jest jej wszechstronność. Nie tylko sprawdza się jako podłoże antypoślizgowe czy wkładka do konserwacji i wózków narzędziowych, ale również jako zabezpieczenie przed przesuwaniem się przedmiotów na stanowiskach pracy, w samochodach ciężarowych czy nawet jako wykładzina podłogowa.

Dlaczego Rib n Roll Fine Rib Jest Niezbędny w Przemysłowym Kontekście?

Nowoczesne przedsiębiorstwa coraz częściej stawiają na rozwiązania, które nie tylko zwiększają efektywność działania, ale również dbają o środowisko i zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Mata gumowa Rib n Roll doskonale wpisuje się w te trendy, oferując produkt o zaawansowanych właściwościach technicznych, przyjazny dla środowiska i uniwersalny w zastosowaniu.

Praktyczne Aspekty

Obok swojej antypoślizgowej natury i wytrzymałości, mata Rib n Roll jest łatwa w utrzymaniu – wystarczy regularna konserwacja przy użyciu łagodnych środków myjących, by zachowała swoje właściwości przez długi czas. To, w połączeniu z szerokim zakresem zastosowań i wysoką odpornością na ekstremalne temperatury (od -40 °C do +120 °C), czyni ją nieocenionym narzędziem w każdym przemysłowym środowisku.

Podsumowując, mata gumowa Rib n Roll Fine Rib z wąskim ryflem 3 mm jest rozwiązaniem, które adresuje kompleksowe potrzeby przemysłu – od bezpieczeństwa po ekologię. Jej uniwersalność i wysokie standardy wykonania sprawiają, że jest to inwestycja, która przynosi korzyści na wielu poziomach działalności przedsiębiorstwa.

Mata gumowa antypoślizgowa wąski ryfel 3 mm ryflowana prążek 750 Rib ‘n’ Roll fine rib
Cechy szczególne: Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich
Zalecane zastosowanie: Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacyjnych, pakujących i logistycznych, na poszczególnych stanowiskach pracy.
Uwagi specjalne Zalecane do zastosowań wymagających nieco większej przyczepności. Może być stosowany jako wkładka do konserwacji i wózków narzędziowych.

Informacje techniczne mata gumowa ryflowana:

- Powierzchnia: Wzdłużnie karbowany wzór żeber
- Krawędzie Brak granic
- Intensywność użytkowania Lekki
- Instalacja i użytkowanie
- Dostępny w kolorze czarnym i szarym. Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zmiatać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem.
- Czyszczenie Uwaga Przecierać do czysta.
- Specyfikacja techniczna
- Specyfikacja materiału: Guma SBR
- Proces kalandrowania
- Waga w kg / m2: 3.3
- Zakres temperatur: - 40 ° C do + 120 ° C
- Odporność na ścieranie:1000 300-500 mm³ / utrata masy 0,2% przy 5000 cyklach
- Wydłużenie:250%
- Twardość:60 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
- Współczynnik tarcia:0,73
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Podatność na łatwopalność na powierzchni
- Wytrzymałość na rozdarcie 3,5 Mpa

Opis produktu:

- Maty gumowe o doskonałej odporności na zużycie i rozdarcie.
- Wykorzystywane jako wykładziny podłogowe, półki i we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach.
- Może być również stosowany jako wkład do dowolnego miejsca, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach, samochodach lub ciężarówkach.

Cechy produktu

- Grubość: 3 mm
- Materiał: guma SBR

