



## Mata gumowa ażurowa nitrylowa Komfort antypoślizgowa

Kolor: Czarny, Wymiar: 54 x 86 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-comfort-flow-antypoślizgowa-nitrylowa-1338\\_32019.html#/kolor-czarny/wymiar-54\\_x\\_86\\_cm](https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-comfort-flow-antypoślizgowa-nitrylowa-1338_32019.html#/kolor-czarny/wymiar-54_x_86_cm)


Cena: **180,00 zł** brutto

Nr referencyjny: Comfort Flow

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	86 x 277 cm	785,81 zł
Czarny	54 x 86 cm	180,00 zł
Czarny	86 x 142 cm	419,79 zł

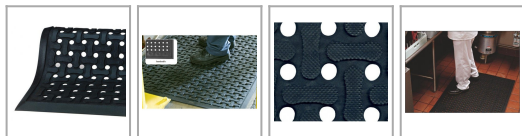

### Cechy produktu

Wysokość	9 mm
Waga	3,6 kg/m <sup>2</sup>
Zastosowanie	Wewnątrz
Górna warstwa	Zbudowany w 100% z wysokiej gęstości, zamkniętej komórki z kauczuku nitrylowego do maksimum odporność na wodę, oleje, smary, chemikalia i tłuszcze zwierzęce
Całkowita wysokość	9.5 mm
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Tak
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny
Mata pralnicza	tak

### Opis produktu

**Mata gumowa antypoślizgowa** nitrylowa stanowiskowa Komfort wejściowa

- Antybakteryjny preparat chroniący przed zapachami i degradacją.

- Poduszka nitrylowa jest odporna na oleje, smary, chemikalia i idealnie nadaje się do zastosowań na mokro.
- Statyczny certyfikat pozwalający na używanie w pobliżu urządzeń elektronicznych.
- Lekki i łatwy do czyszczenia.
- Spawanie bezpieczne.

Opis maty **maty nitrylowej**:

- Zapewnia doskonałe właściwości przeciwzmęczeniowe dla komfortu pracowników i ergonomii korzyści
- Zbudowany w 100% z wysokiej gęstości, zamkniętej komórki z kauczuku nitrylowego do maksimum odporność na wodę, oleje, smary, chemikalia i tłuszcze zwierzęce
- Lekki, przewyższa najbardziej grubsze, cięższe maty i jest łatwy do czyszczenia mycie ciśnieniowe lub odciąganie, a także jest handlowo podatne na pranie
- Skośne krawędzie wokół maty pomagają zminimalizować ryzyko wypadków i upadków
- Powierzchnia antypoślizgowa pomaga zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia i upadku. Ciecze i gruz przepływają łatwo przez dziury i od butów
- ASTM C1028 Statyczny współczynnik tarcia: suchy-.78 Wet-.80
- U.V. Stabilny
- Zgodność z palnością Standard DOC-FF-1-70
- Przekazuje metodę testowania ATTCC 134-1991 elektrostatyczna skłonność dywanów:
- Maksymalne napięcie ujemne 0,3KV
- 100% mata pralnicza można prać w pralkach przemysłowych, czyścić kercherem - maty Comfrot flow są bardzo trwałe