


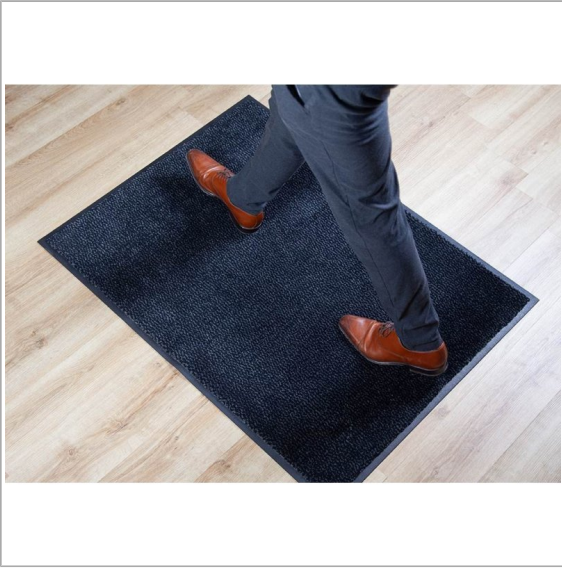

Mata wejściowa absorpcyjna Microluxx gruba mocna podgumowana

Wymiar: 60x85 cm, kolory mount: Stardus grey,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-wejsciowa-absorpcyjna-microluxx-1361_35034.html#/wymiar-60x85_cm/kolory_mount-stardus_grey


Cena: **189,36 PLN** brutto

Nr referencyjny: Microluxx

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Wymiar	kolory mount	cena brutto
85x300 cm	Ocean Blue	901,87 PLN
85x300 cm	Storm granite	901,87 PLN
85x300 cm	Stardus grey	901,87 PLN
115x200 cm	Storm granite	813,45 PLN
115x200 cm	Stardus grey	813,45 PLN
115x200 cm	Ocean Blue	813,45 PLN
115x240 cm	Stardus grey	976,14 PLN
115x240 cm	Ocean Blue	976,14 PLN
115x240 cm	Storm granite	976,14 PLN
150x240 cm	Stardus grey	1 273,22 PLN
150x240 cm	Ocean Blue	1 273,22 PLN
150x240 cm	Storm granite	1 273,22 PLN
za m2	Stardus grey	424,44 PLN
za m2	Ocean Blue	424,44 PLN
za m2	Storm granite	424,44 PLN
60x85 cm	Ocean Blue	189,36 PLN
60x85 cm	Storm granite	189,36 PLN
60x85 cm	Stardus grey	189,36 PLN
85x115 cm	Stardus grey	346,56 PLN
85x115 cm	Ocean Blue	346,56 PLN
85x115 cm	Storm granite	346,56 PLN
85x150 cm	Stardus grey	452,74 PLN
85x150 cm	Ocean Blue	452,74 PLN
85x150 cm	Storm granite	452,74 PLN
115x180 cm	Stardus grey	732,15 PLN
115x180 cm	Ocean Blue	732,15 PLN
115x180 cm	Storm granite	732,15 PLN
150x300 cm	Ocean Blue	1 591,57 PLN
150x300 cm	Storm granite	1 591,57 PLN
150x300 cm	Stardus grey	1 591,57 PLN
150x200 cm	Stardus grey	1 061,05 PLN
150x200 cm	Ocean Blue	1 061,05 PLN
150x200 cm	Storm granite	1 061,05 PLN
75x85 cm	Stardus grey	237,70 PLN
75x85 cm	Ocean Blue	237,70 PLN
75x85 cm	Storm granite	237,70 PLN
115x250 cm	Stardus grey	1 018,59 PLN
115x250 cm	Ocean Blue	1 018,59 PLN
115x250 cm	Storm granite	1 018,59 PLN
115x300 cm	Stardus grey	1 220,22 PLN
115x300 cm	Ocean Blue	1 220,22 PLN
115x300 cm	Storm granite	1 220,22 PLN
150x250 cm	Stardus grey	1 326,31 PLN

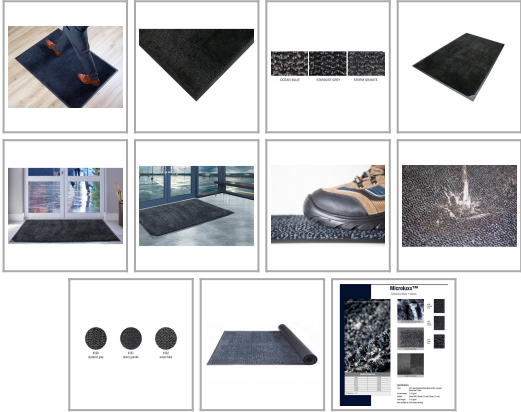


150x250 cm	Ocean Blue	1 326,31 PLN
150x250 cm	Storm granite	1 326,31 PLN

Cechy produktu

Wysokość	12 mm
Waga	3,112 kg/m²
Zastosowanie	Wewnątrz
Spód	100% guma nitylowa EXS dla maksymalnej odporności na olej, wagaredukcja i elastyczność. Kompresja uformowana z wzmocnione granice z każdej strony
Górna warstwa	Tradycyjne rozwiązanie Barwione włókna nylonowe są mieszane zdużo drobniejszych denierowych włókien MicroLuxx, aby stworzyć wysocemata absorpcyjna
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Mata pralnicza	tak
Przędza	Ciągłe włókno barwione Nylon barwiony, typ 6 Nylon. Nylon barwiony na bazie MicroLuxx

Opis produktu

Mata wejściowa Microluxx podgumowana antypoślizgowa gruba absorbuje (pochłania) ponad 2 i pół razy więcej wilgoci niż standardowe dywaniradycyjne włókna nylonowe zmieszane z bardzo drobnymi włóknami MicroLuxx współpracują ze sobą, pochłaniając wysoki poziom zanieczyszczeń i wilgoci. Pikowana powierzchnia dywanowa o powierzchni 1112 gr / m2 jest idealna do zatrzymywania szkodliwych zanieczyszczeń i wilgoci z urządzeń

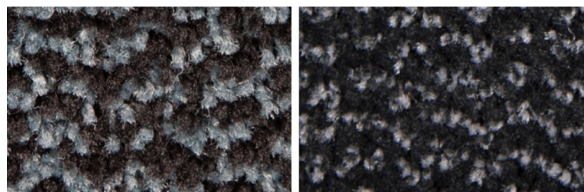

OCEAN BLUE

STARDUST GREY



STORM GRANITE

Tradycyjne włókna nylonowe zmieszane z bardzo drobnymi włóknami MicroLuxx współpracują ze sobą, pochłaniając wysoki poziom zanieczyszczeń i wilgoci. Absorbuję ponad 2 i pół razy więcej wilgoci niż standardowe dywaniki. Zestaw mikroluxx High Twist jest odporny na kruszenie i pozwala na filtrowanie zanieczyszczeń do maty, a nie pozostawanie na niej wierzch wykładziny. 100% Nityl EXSTM Gumowe podkładki zapobiegają zwijaniu się i pękaniu przy każdej pogodzie.

Dostępne standardowe rozmiary maty microluxx:

- 60 x 85 cm,
- 75 x 85 cm

- o 85 x 115 cm,
 - o 85 x 150 cm,
 - o 85 x 300 cm
 - o 115 x 180 cm,
 - o 115 x 200 cm,
 - o 115 x 240 cm,
 - o 115 x 250 cm,
 - o 115 x 300cm
 - o 150 x 200 cm,
 - o 150 x 240 cm,
 - o 150 x 250 cm,
 - o 150 x 300 cm
- o rozmiary na zamówienie: min 150 cm szerokości i max długość 550 cm.
- o **Dostępne rozmiary specjalne:**
- o Maximum size: 200x550*
 - o 200 x 200*, 200 x 300**

* Szerokość 200 cm dostępna tylko przy zamówieniach 100 metrów bieżących i więcej

- PRZĘDZA: Nylon barwiony na wskroś w ciągłym roztworze, Nylon typu 6 MicroLuxx z barwionego w roztworze nylonu.
- WAGA PRZĘDZY: 1112 gr/m².
- GRUBOŚĆ WŁOSU: 12mm.
- KONTROLA STATYCZNA: Oceniono na mniej niż 1KV w teście elektrostatycznym AATCC134. Spełnia wymagania testowe IBM.
- CAŁKOWITA WAGA: 3112 kg/m².
- PODSTAWOWE PODŁOŻE: Włóknina poliestrowa typu spunbound Freudenberg 130 gr/m².
- PODKŁAD GUMOWY: 100% guma nitylowa EXS zapewnia maksymalną odporność na olej, redukcję wagi i elastyczność. Formowane ciśnieniowo ze wzmocnionymi brzegami ze wszystkich czterech stron.
- GRUBOŚĆ GRANICY: 2,5 mm
- GRUBOŚĆ KORPUSU: 1,5 mm
- SZEROKOŚĆ GRANICY: 2cm
- ZMIANA ROZMIARU: +/- 2%
- PALNOŚĆ: Certyfikat przeciwpożarowy EN13501-1 (2019)

Informacje o certyfikatach i gwarancji

Certyfikowana przez NFSI antypoślizgowość

Na rynku architektki, projektanci i specjaliści ds. specyfikacji są kształceni, aby wybierać produkty, które są certyfikowane przez NFSI w obszarach wysokiego ryzyka. To ich pewność, że produkty zostały przetestowane klinicznie i spełniają najwyższe standardy wydajności.

To kolejny dowód na to, że Andersen jest liderem w branży dzięki najbardziej wydajnym, najbardziej innowacyjnym, a teraz najbezpieczniejszym dostępnym matom.

GWARANCJA 100% SATYSFAKCJI KLIENTA

- Gwarancja 100% satysfakcji klienta
- Nasza gwarancja 100% satysfakcji klienta oznacza, że możesz współpracować z FloorMatShop.com i firmą M + A Matting, wiedząc, że zawsze będziemy wspierać nasze produkty i usługi.

W branży mat, maty M + A są miejscem, w którym design i funkcjonalność łączą się ze sobą, gdzie jakość nie jest zagrożona w celu osiągnięcia punktu cenowego i gdzie rozwiązania problemów związanych z konserwacją i dekoracją są na pierwszym miejscu.

Zalecenia dotyczące konserwacji i czyszczenia

- Ta mata barwiona na wskroś zapewnia doskonałą trwałość koloru, gdy jest używana w bezpośrednim świetle słonecznym lub jest prana w warunkach prania o wysokim pH.
- Wszystkie maty barwione na wskroś można prać razem
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, mat barwionych na wskroś nie należy myć RAZEM z matami nylonowymi barwionych przestrzennie
- W przypadku silnie zabrudzonych mat temperatura zerwania może zostać podniesiona do 71 c stopni
- Podczas suszenia mat wykonanych z przędzy nylonowej barwionej na wskroś możliwe jest stopienie powierzchni dywanu. Upewnij się, że temperatura kosza suszarki nie przekracza 180F (82 C stopni celjusza)
- Po wyjęciu z pralki lub suszarki układać maty płasko. Pozostaw maty do ostygnięcia przed zwijaniem. Maty rolowane do dostawy.