



Mata z logo waterhog HD wycieraczka

Wymiar: 60x90 cm,

link do produktu:


https://supermaty.pl/pl/maty-z-logo/mata-z-logo-waterhog-hd-wycieraczka-1408_32471.html#/wymiar-60x90_cm

Nr referencyjny: Waterhog Impressions

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Wymiar	cena brutto
60x90 cm	435,40 zł
90x150 cm	1 036,63 zł
115x180 cm	1 589,49 zł

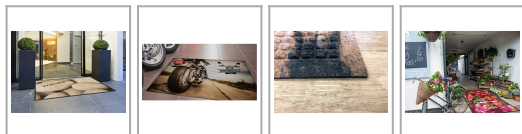

Cechy produktu

Wysokość	11 mm
Waga	3,18 kg /m ²
Zastosowanie	zewnętrzne + wewnętrzne
Spód	100% guma Nitrilowa EXS (body 1,7 mm; border 3,9 mm)
Górna warstwa	Dziurkowany, drukowany PET barwiony kwasem (100% materiał z recyklingu)
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Tak
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny
Mata pralnicza	tak

Opis produktu

Waterhog ® Impressions HD posiadają niestandardowe logo drukowane cyfrowo na trwałej macie WaterHog.

Maty z logo są idealne do stosowania jako antypoślizgowe mata wejściowa do prezentacji Twojej marki lub w dowolnym miejscu, w którym wilgoć i gleba ślądzenie następuje.

- Czysta i sucha - Dwupoziomowa powierzchnia skutecznie usuwa brud i wilgoć z butów,
- zatrzymujące je pod stopami, aby zapobiec śledzeniu; granica zapory wodnej
- utrzymuje wilgoć z dala od podłogi (maty WaterHog mogą pomieścić do 4 litrów wody na metr kwadratowy).
- Trwałe - Wytrzymały dywan PET jest wzmocniony gumowymi wypustkami, które zapobiegają dywan z kruszenia i wydłuża żywotność maty
- Bezpieczne - Sztuczne gumowe podłoże utrzymuje maty na miejscu w miejscach o dużym natężeniu ruchu obszary o dużym ruchu kołowym.
- Fazowane krawędzie bezpieczeństwa zapewniają bezpieczne przejście od maty do podłogi.
- Łatwa konserwacja - wystarczy odkurzyć, odłączyć wąż lub oczyścić parą.
- 56 Dostępne standardowe opcje kolorów

Zalecenia dotyczące prania maty waterho hd:

- Odkurzaj regularnie: codziennie w zastosowaniach o dużym natężeniu ruchu, co tydzień w zastosowaniach o mniejszym natężeniu ruchu
- Wyjąć, oczyścić lub odłączyć wąż, aby usunąć ciężką glebę
- Powiesić maty do wyschnięcia
- Maty powinny być suche przed ponownym użyciem

Tolerancja wymiarów przy produkcji w matach tekstylnych podgumowanych zawsze wynosi: +/- 5% aby zaciąć dokładny wymiar do 1 cm - mata musi być bez borderów dookoła lub z 2 stron.