



Wycieraczka aluminiowa alfa beta 12 mm ryps guma

link do produktu:


<https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/wycieraczka-aluminiowa-alfa-beta-12-mm-ryps-guma-1410.html>

Nr referencyjny: alfa beta

Stan: Nowy

Informacje

Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypсовym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta). Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami.

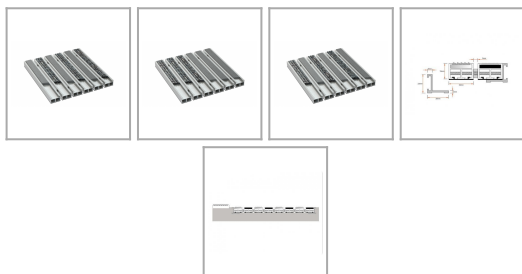

Cechy produktu

| | |
|----------------|-------------------------|
| Wysokość | 21 |
| Zastosowanie | zewnątrzne + wewnętrzne |
| Antypoślizgowa | Tak |
| Ognioodporność | Tak |
| Olejoodporna | Nie |
| Wkład | guma ryps |

Opis produktu

Ergonomiczna, trwała, wydajna wycieraczka z wymiennym wkładem rypсовym i wkładem winylowym (naprzemiennie/lub zgodnie z wytycznymi klienta). Kombinacja dwóch rodzajów powierzchni czyszczących, zapewnia jeszcze skuteczniejszą ochronę Twojego wnętrza przed zanieczyszczeniami. Wkład rypсовy dba o usuwanie niepożądanych zabrudzeń ciekłych (woda itp), wkład winylowy zapewnia wspomaganie pracy wkładu rypсового, oraz usuwanie z obuwia wszelkich drobniejszych zanieczyszczeń (pył uliczny, żwir, drobny piasek itp.). Zaprojektowana do budynków mieszkalnych, placówek o średnim natężeniu ruchu. Świetnie spełnia się w zatrzymywaniu drobnego, oraz grubszego rodzaju zanieczyszczeń.

Rolowana (zwijana), odporna wycieraczka wejściowa do instalacji bezpośredniej, z ramą montażową lub profilem najazdowym. Dopasowany wymiar wycieraczki (szerokość/długość). Dostępność wycieraczki w oparciu o wszystkie kształty geometryczne.

PECYFIKACJA

| | |
|--|--|
| Wysokość całkowita: | ok. 12 mm |
| Rodzaj powierzchni czyszczącej: | zintegrowane z profilem, wytrzymałe, odporne na działanie czynników pogodowych pasma rypsu oraz wkładu czyszczącego winylowego |
| Specyfikacja ruchu: | średnie natężenie ruchu |
| Rodzaj profilu nośnego: | odporny na uszkodzenia mechaniczne aluminiowy profil z taśmą akustyczną eliminującą odgłosy chodzenia/najazdu kołami |
| Grubość profilu: | do 1.5 mm |
| Kolor profilu: | kolor naturalny aluminium /możliwość malowania proszkowego profilu w/g palety kolorów „RAL” |
| Odstęp między profilami: | tulejka gumowa, od 4 do 8 mm |

| | |
|--|--|
| Łączenie: | linka ze stali nierdzewnej fi 3 mm |
| Wytrzymałość na ruch kołowy: | wózki na zakupy, dziecięce, wózki inwalidzkie, bagażowe |
| Drzwi obrotowe/automatyczne: | odstęp między profilami 3 mm do drzwi obrotowych (opcjonalnie) zgodnie z EN 16005 |
| Rekomendowana maksymalna szerokość wycieraczki jednoczęściowej: | 3000 mm |
| Rekomendowana maksymalna długość wycieraczki jednoczęściowej: | 2500 mm |

Informacje dodatkowe:

- produkt podlega utylizacji w sposób przyjazny środowisku, nadaje się do recyklingu
- możliwe jest czyszczenie specjalistycznymi urządzeniami czyszczącymi/czyszczenie manualne
- w razie konieczności, możliwość wymiany pasów rypсовых w siedzibie firmy supermaty.pl
- zapewniamy doradztwo budowlane

Akcesoria dodatkowe:

- rama montażowa galuminium, wariant 3 lub 6 mm
- profil najazdowy aluminium
- aluminiowy osadnik z odpływem
- teownik aluminiowy
- panel reklamowy/informacyjny ze stali nierdzewnej / LASER LOGO
- panel reklamowy/informacyjny poszeżony ze stali nierdzewnej /LASER LOGO EXPAND (kształty prostokątne lub koliste)
- część zamienna wycieraczki, w postaci pasków rypsu

ROZMIARY

Dopasowany wymiar wycieraczki (szerokość/długość)

W uzupełnieniu do standardowej wielkości, produkujemy również wycieraczki na zamówienie w oparciu o dowolne kształty geometryczne

PRZEZNACZENIE/CECHY

Strefa 2 i 3 - powierzchnie wewnętrzne i zadaszone powierzchnie zewnętrzne

Zatrzymywanie nieczystości w postaci pyłu, grubego piasku/żwiru, popiołu, gysu smołowanego, drobnych kamieni, włókien tekstylnych i innych

Montaż

- możliwość osadzenia w ramce montażowej
- możliwość osadzenia wraz z aluminiowym systemem odpływowym
- możliwość położenia na posadzce używając dodatkowo progu najazdowego

WYMIARY PROFILU

- Wysokość 19 mm
- Szerokość 30 mm