



Mata gumowa ryflowana Check n Roll 3 mm na metry i rolki antypoślizgowe

Kolor: Czarny, Wymiar: 140 cm x 10 m x 3 mm,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-gumowa-ryflowana-check-n-roll-3-mm-145_20975.html#/kolor-czarny/wymiar-140_cm_x_10_m_x_3_mm

Cena: **1 403,43 PLN** brutto

Nr referencyjny: 746R0140BL


Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	140 cm x 10 m x 3 mm	2 339,46 PLN
Szary	140 cm x 1 mb x 3 mm	291,51 PLN
Czarny	140 cm x 10 m x 3 mm	1 403,43 PLN
Czarny	140 cm x 1 mb x 3 mm	174,66 PLN

Informacje

Idealne wykładziny dla fabryk i magazynów lub innych zastosowań przemysłowych dla ochrony podłóg i materiałów.

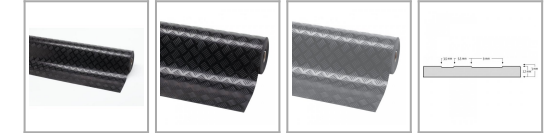

Cechy produktu

Długość	10 m
Szerokość	140 cm
Wysokość	3 mm
Waga	51,6 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne
Amortyzacja	Nie
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

Opis produktu

Idealne wykładziny dla fabryk i magazynów lub innych zastosowań przemysłowych dla ochrony podłóg i materiałów. Wytrzymałe na rozcieńczone kwasy i zasady. Gumowe maty mogą być stosowane jako podłogi dla biegaczy lub jako dodatkowa przyczepność i ochrona, lub wykładziny stołu roboczego na skrzynkach narzędziowych, stołach roboczych, blatach, szafkach i półkach w celu ochrony przed zarysowaniem i szpeceniem narzędzi, skrzynek narzędziowych, podłóg lub powierzchni, na które nakładana jest wkładka.

Trwałe materiały gumowe o doskonałej odporności na zużycie. Stosowany jako podłogi, wykładziny półkowe oraz we wszelkiego rodzaju zastosowaniach

przemysłowych w warsztatach, w pobliżu maszyn i wszelkich miejsc, w których przedmioty mogą mieć tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach, samochodach lub kabinach ciężarówek. Wytrzymuje rozcieńczone kwasy i zasady.

Zalecane zastosowanie:

Wykładzina o doskonałej wytrzymałości na ścieranie i rodzieranie.

Przeznaczona do stosowania jako wykładzina podłogowa, wykładzina do pótek i do wszystkich innych zastosowań przemysłowych w warsztatach, przy maszynach i w dowolnym miejscu, gdzie przedmioty łatwo przesuwają się na stołach, wózkach, skrzyniach samochodów

Ogólny opis:

- Obszary suche środowiska
- Mata grupowa ergonomiczna, przeciwmęczeniowa i zabezpieczająca

Charakterystyka:

- specjalna Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich
- Zalecane zastosowanie Do umieszczania w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach komisjonowania, pakowania i logistyki, indywidualnych stanowiskach pracy.
- Powierzchnia bieżnika 5-belkowa Checkplate
- Krawędzie Bez granic
- Intensywność użytkowania Lekki
- Kauczuk NR-SBR

Instalacja i użytkowanie:

- Opis niestandardowy Dostępne w kolorze czarnym i szarym.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Zamiataj regularnie lub mopem na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na mokro łagodnym mydłem / detergentem.

Specyfikacja techniczna:

- Specyfikacje materiałowe Guma NR-SBR
- Kalandrowanie procesowe
- Waga kg / m² 5,2
- Zakres temperatur - 40 ° C do + 120 ° C

Testy:

- Odporność na ścieranie 1000 300 - 500m³ przy 5000 cykli
- Wydłużenie 200% ≤ 350%
- Twardość 70 Shore A
- Zgodność z REACH Zgodność z zasięgiem (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchni dopuszczona
- Wytrzymałość na rozdarcie 5 N / mm² (szary)