


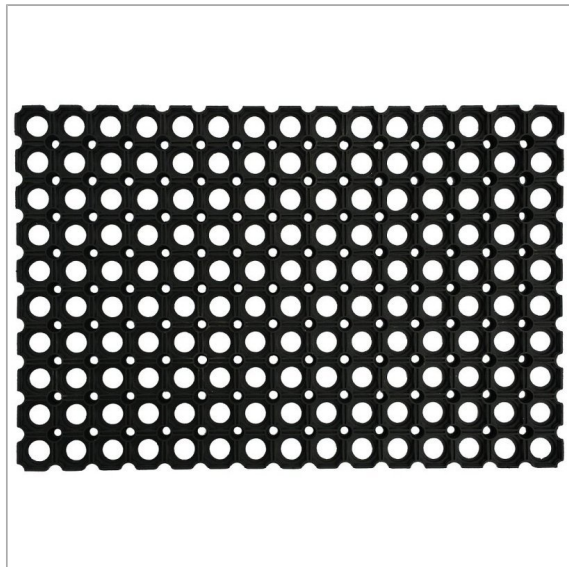

## Mata przerostowa na place zabaw 100x150 cm czarna atest hic 300 cm

Kolor: Czarny, Wysokość: 22 mm, Wymiar: 100x150 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty-gumowe-na-plac-zabaw/mata-przerostowa-na-place-zabaw-100x150-cm-czarna-atest-1480\\_32902.html#/kolor-czarny/wysokosc-22\\_mm/wymiar-100x150\\_cm](https://supermaty.pl/pl/maty-gumowe-na-plac-zabaw/mata-przerostowa-na-place-zabaw-100x150-cm-czarna-atest-1480_32902.html#/kolor-czarny/wysokosc-22_mm/wymiar-100x150_cm)

Cena: **145,30 PLN** brutto

Nr referencyjny: 5903332402540

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:

| Kolor   | Wysokość | Wymiar     | cena brutto |
|---------|----------|------------|-------------|
| Czarny  | 22 mm    | 100x150 cm | 145,30 PLN  |
| Zielony | 22 mm    | 100x150 cm | 206,80 PLN  |



### Cechy produktu

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość        | 100   |
| Szerokość      | 150   |
| Wysokość       | 22 mm |
| Antypoślizgowa | Tak   |
| Ażurowa        | Tak   |
| Ruch kołowy    | Tak   |

### Opis produktu

## Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalną ofertę: matę przerostową gumową, która może być wykorzystana do budowy placów zabaw.

Można ją łączyć z łącznikiem i innymi elementami dostępnymi w naszej ofercie lub używać samodzielnie. **Mata** ma wymiary 100x150 cm i jest w kolorze czarnym.

Nasza **mata przerostowa** jest mrozoodporna, odporna na promieniowanie UV i wszelkie warunki atmosferyczne, dzięki czemu możesz mieć pewność, że posłuży Ci przez wiele lat bez konieczności jej wymiany. Jest bezpieczna dla dzieci, co potwierdza posiadany przez nas certyfikat PN:EN 1177:2019 oraz atest PZH.

**Matę przerostową** tę możesz wykorzystać zarówno w przydomowym ogrodzie, jak i na przedszkolnych placach zabaw. Zwiększa ona bezpieczeństwo dzięki swojej strukturze, która amortyzuje upadki i jednocześnie zwiększa właściwości antypoślizgowe.

Gumowa **mata przerostowa na place zabaw**, możliwość łączenia za pomocą łącznika dostępnego w naszej ofercie. Nasza **mata** zapewnia odporność na wszelkie warunki atmosferyczne, dzięki temu mamy pewność, że posłuży długie lata i nie będzie trzeba zaraz jej zmieniać, jest bezpieczna dla dzieci co potwierdza atest, który posiadamy. Maty gumowe na plac zabaw są od lat znane jako bezpieczna powierzchnia chroniąca dzieci przed urazami.

Ponieważ są one wykonane z naturalnej gumy, pomagają amortyzować upadki i zmniejszają ryzyko urazów.

Ich liczne zalety sprawiają, że są doskonałym wyborem jako nawierzchnia ochronna na place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Główne cechy **maty na plac zabaw** to:

- Norma UE PN-EN 1177:2019 gwarantuje produkcję zgodną z normami UE.

### - Atest potwierdza bezpieczeństwo użytkowania

- Amortyzacja upadków - certyfikat bezpieczeństwa na upadki z wysokości 3,0 m

- trwałość i odporność na poślizg

- łatwość montażu bez fundamentów
- możliwość stosowania zarówno na terenie płaskim, jak i na stokach

----

#### **Dane techniczne Mata przerostowa na plac zabaw:**

- SZTUK NA PALECIE: 80 szt
- DŁUGOŚĆ 150 cm
- SZEROKOŚĆ 100 cm
- WYSOKOŚĆ 2,2
- Ilość w Opakowaniu zbiorczym 2
- Krytyczna wysokość upadku (HIC) PN EN: 1177:2019 Podstawa - Trawa, Gleba podkładem siatki poz. 2mm: Przekroczono 3.0m
- Krytyczna wysokość upadku (HIC) PNEN: 1177:2019 Podstawa - Trawa, Gleba podkładem siatki poz. 11mm: Przekroczono 3.0m
- Krytyczna wysokość upadku (HIC) PN EN: 1177:2019 Podstawa - Beton Pojedyncza warstwa: 0.9m
- Krytyczna wysokość upadku (HIC) PN EN: 1177:2019 Podstawa - Beton Podwójna warstwa:1.4m
- Krytyczna wysokość upadku (HIC) PN EN: 1177:2019 Podstawa - Beton Potrójna warstwa:1.8m

#### **Instrukcja montażu maty przyrostowej na plac zabaw:**

1. Oczyszczyć powierzchnię przeznaczoną pod matę, krótko przyciąć trawę 2.
2. Zaznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty.
3. Maty na przerosty mają wymiary 1,5 m x 1 m. Zaplanuj rozmieszczenie mat, aby uniknąć niepotrzebnego przycinania mat i strat materiału (rys. 1 i 2).
4. Przed ułożeniem mat międzyrzędzi upewnij się, że maty nie są uszkodzone.
5. Przed ułożeniem mat wypełniających należy wyrównać teren świeżo nawiezioną ziemią (humusem) na grubość co najmniej 5 cm minimum 5 cm.
6. Na tak przygotowanym terenie zasiać trawę.
7. Na miękkim, piaszczystym lub błotnistym terenie zaleca się ułożenie siatki wyrównującej (włóknina ok. 10 g/m<sup>2</sup>).
8. Rozłóż maty porostowe na wyznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przytnij krawędzie mat (rys. 3-6).
9. Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (tryptyków) co 20 cm wzdłuż krawędzi maty (patrz rys. 3 i 4). Wystające końce opasek należy przyciąć lub
10. Rozwinąć matę na porost.
11. Gleba musi być równa i spójna, aby zapobiec podnoszeniu się brzegów maty. Usuń duże kamienie lub kępy, a niskie miejsca wypełnij ziemią. (Rys. 1)
12. Umieść matę porostową na przygotowanej glebie i dostosuj jej położenie tak, aby była wyrównana ze wszystkimi stronami obszaru, który chcesz pokryć.
13. Użyj kołków w rogach i w połowie szerokości każdej maty porostowej. (Rys. 2)
14. Zwiń krawędzie mat na miejsce i upewnij się, że są one mocno przymocowane, mocując je kołkami co 30 cm (12 cali).
15. Przykryj zewnętrzne krawędzie mat ziemią, aby wyrównać powierzchnię i ukryć krawędzie. Zasiej nasiona trawy lub rozrzuć sadzonki trawy po całym obszarze i w razie potrzeby przykryj cienką warstwą gleby lub kompostu. (Rys. 5)