

Mata antypoślizgowa esd nitrylowa antystatyczna De Flex nitryle 45x45x1.9 cm

Kolor: Czarny, Wymiar: 45x45 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antypoślizgowe/mata-antypoślizgowa-esd-nitrylowa-antystatyczna-de-flex-nitryle-45x45x19-cm-1821_33966.html#/kolor-czarny/wymiar-45x45_cm


Cena: **175,00 PLN** brutto

Nr referencyjny: 574S1818BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

| Kolor | Wymiar | cena brutto |
|--------|----------|-------------|
| Czarny | 45x45 cm | 175,00 PLN |

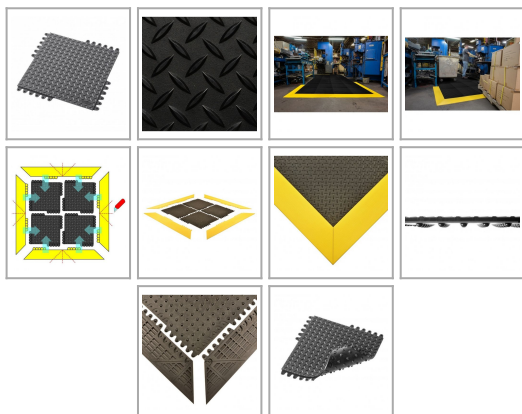

Opis produktu

Mata modułowa ESD z podwójnym połączeniem blokującym 573 De Flex

- Grubość: 19 mm
- Wytrzymałe modułowe płytki gumowe ESD
- Diamentowy wzór płytki R10 zapewnia swobodę ruchów
- Mieszanka gumowa rozpraszająca ładunki elektrostatyczne

Opis produktu

Powiadomienie o wycofaniu produktu Ten produkt został oznaczony jako wycofywany. Produkt będzie dostępny do wyczerpania zapasów. Podczas składania zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji na temat stanów magazynowych, specjalnych zamówień lub ilości lub zalecanych alternatyw. Wytrzymałe, modułowe płytki gumowe o wymiarach 45 x 45 cm z diamentową powierzchnią trakcyjną

Cechy produktu

- Modułowe płytki gumowe są zaprojektowane z uniwersalnym systemem podwójnego blokowania ze wszystkich stron, aby zapewnić wyjątkowo mocne, ale bezproblemowe połączenie dla szybkiego montażu
- Platforma o grubości 19 mm izoluje pracownika od twardego podłoża, a kuliste kopyty pod spodem pozwalają macie zginać się i wyginać przy każdym ruchu

Unikalna przedłużona rampa zapobiega potknięciom i umożliwia dostęp do wózka dzięki inteligentnym rozwiązaniom do ukosowania narożników wewnętrznych i zewnętrznych

- Obszary suche środowiska
- Mata grupowa ergonomiczna, przeciwzmęczenia i zabezpieczająca
- Charakterystyka specjalna Dostępne żółte krawędzie wzdłuż boków są zgodne z kodem OSHA 1910-144 | Wolne od DOP, wolne od DMF, wolne od substancji niszczących warstwę ozonową, bez silikonu i metali ciężkich | Spełnia wymagania normy IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzone rezystancja Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω | Opcjonalny przewód uziemiający
- Zalecane zastosowanie Do umieszczania na liniach montażowych ESD, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, indywidualnych stanowiskach pracy.
- Uwagi specjalne Łatwe wykonywanie niestandardowych konfiguracji na miejscu dzięki zastosowaniu ramp 571 De-Flex™
- Diamentowa płyta przemysłowa powierzchniowa

- Krawędzie Dołączane fazowane krawędzie są dostępne
- Intensywność użytkowania Heavy duty

Instalacja i użytkowanie

- Montaż Te modułowe płytki gumowe o wymiarach 45 cm x 45 cm zostały zaprojektowane z uniwersalnym systemem podwójnego ryglowania ze wszystkich stron, aby zapewnić wyjątkowo mocne, ale bezproblemowe połączenie w celu szybkiego montażu.

Wskazówka dotycząca czyszczenia Użyj środka do czyszczenia mat ESD

Specyfikacja techniczna

- Specyfikacje materiałowe Naturalna guma rozpraszająca ładunki elektrostatyczne
- Proces formowania tłocznego
- Waga kg / m² 13,2

Testy

- Zgodność z REACH Zgodność z zasięgiem (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).
- Ocena poślizgu R10