



Płyta gumowa mata na place zabaw i siłownię zewnętrzne SBR

Kolor: Czarny, Wysokość: 30 mm,

link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-plac-zabaw/plyta-gumowa-mata-na-place-zabaw-i-silownie-zewnetrzne-profex-sbr-1844_34785.html#/kolor-czarny/wysokosc-30_mm


Cena: **37,58 PLN** brutto

Nr referencyjny: proflex

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wysokość	cena brutto
Czarny	60 mm	55,08 PLN
Czarny	45 mm	46,76 PLN
Czarny	35 mm	41,02 PLN
Czarny	90 mm	80,04 PLN
Czarny	70 mm	61,97 PLN
Czarny	50 mm	49,63 PLN
Czarny	30 mm	37,58 PLN
Czarny	40 mm	42,46 PLN
Czarny	75 mm	65,41 PLN
Zielony	40 mm	48,49 PLN
Zielony	90 mm	86,06 PLN
Zielony	35 mm	47,33 PLN
Zielony	60 mm	61,11 PLN
Zielony	45 mm	52,78 PLN
Zielony	30 mm	43,60 PLN
Zielony	75 mm	71,43 PLN
Zielony	70 mm	67,99 PLN
Zielony	50 mm	55,94 PLN
Czerwony	45 mm	51,35 PLN
Czerwony	35 mm	45,61 PLN
Czerwony	90 mm	83,20 PLN
Czerwony	70 mm	66,56 PLN
Czerwony	50 mm	54,22 PLN
Czerwony	40 mm	47,05 PLN
Czerwony	30 mm	42,18 PLN
Czerwony	75 mm	70,00 PLN
Czerwony	60 mm	59,67 PLN
Granatowy	90 mm	100,12 PLN
Granatowy	45 mm	66,84 PLN
Granatowy	35 mm	61,39 PLN
Granatowy	70 mm	82,04 PLN
Granatowy	40 mm	62,53 PLN
Granatowy	50 mm	70,00 PLN
Granatowy	30 mm	57,66 PLN
Granatowy	75 mm	85,49 PLN
Granatowy	60 mm	75,17 PLN

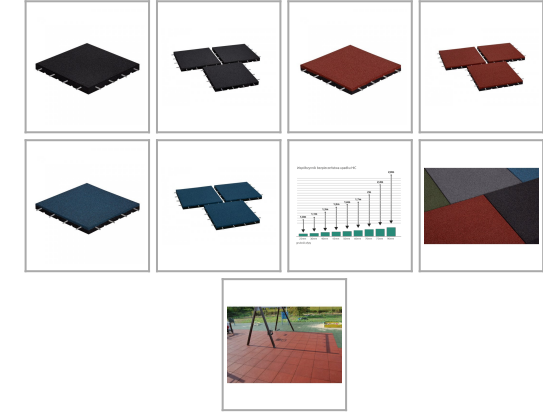

Cechy produktu

Długość	50
Szerokość	50
Zastosowanie	Na zewnątrz

Amortyzacja	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Obciążenia	Średnie
Kształt	kwadrat

Opis produktu

Jeśli szukasz nawierzchni na plac zabaw, która będzie bezpieczna dla dzieci, odporna na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne, z powierzchnią antypoślizgową, to dobrze trafiłeś. **Płyty gumowe na plac** zabaw które kupisz w sklepie stacjonarnym lub internetowym SUPERMATY zapewniają bezpieczną nawierzchnię na place zabaw, która jest odporna na czynniki zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie pozostaje miękka i bezpieczna w razie upadku.

Nawierzchnie te wykonane są z **płyt na plac zabaw SBR i EPDM**, które spełniają najnowszą normę unijną PN-EN 1177:2019, chroniąc dzieci przed upadkiem i zapewniając im bezpieczną strefę zabawy (certyfikat HIC od 1,1m do 2,8m). Oprócz właściwości wibroizolacyjnych, wodoprzepuszczalnych i antypoślizgowych, charakteryzują się również wyjątkową estetyką - dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, z pewnością spełnią Państwa oczekiwania.

Nasze nawierzchnie na place zabaw posiadają również atest PZH.

Jeśli poszukują Państwo nawierzchni na plac zabaw, która zapewni maksymalne bezpieczeństwo Państwa klientom i zminimalizuje koszty instalacji, **płyty gumowe na plac zabaw** z SBR są doskonałym wyborem.

Płyty na plac zabaw SBR mogą być układane na podbudowie z kruszywa, co eliminuje konieczność stosowania podbudowy betonowej - co znacznie obniża koszty robocizny i instalacji.

Każda **płyta z gumy SBR** ma 16 szczelin montażowych, które łączą ją z innymi płytami za pomocą karbowanych szpilek. Takie rozwiązanie eliminuje efekt zwijania się krawędzi. W ofercie posiadamy również obrzeża gumowe, czyli krawężniki, które zapewniają dobre przyleganie do siebie poszczególnych elementów.

Dużą zaletą płyt gumowych SBR jest to, że układa się je na podbudowie z kruszywa o grubości 15 cm bez warstwy stabilizującej z piasku i cementu, choć można je również układać na betonie lub kostce brukowej. Sposób montażu za pomocą kołków obniża również koszty robocizny, ponieważ nie ma potrzeby sklejania płyt ze sobą ani mocowania ich do podłoża.

Posiadane badania:

- Norma PN-EN 1177:2019
- Certyfikat HIC
- Atest PZH
- Klasa antypoślizgowości R11

Wymiary Płyt w milimetrach:

- 500 mm x 500 mm
- tolerancja wymiaru ± 2mm
- tolerancja wagi ± 3%
- Waga: 7 kg
- Wymiary: 50 × 50 × 3 cm
- **Grubość:** 30 mm – HIC: 1,1m, 35 mm – HIC: 1,2m, 40 mm – HIC: 1,3m, 45 mm – HIC: 1,5m, 50 mm – HIC: 1,6m, 60 mm – HIC: 1,7m, 70 mm – HIC: 2,0m, 75 mm – HIC: 2,4m, 90 mm – HIC: 2,8
- Kolor SBR Czarny, Czerwony, Niebieski, Szary, Zielony
- Stan:Nowy

Zalety miękkich nawierzchni SBR :

- Zapewniają bezpieczeństwo dzieci podczas użytkowania
- Mrozoodporne, wodoprzepuszczalne, odporne na promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne
- Szybki i łatwy montaż bez konieczności klejenia płyt do podłoża
- Zaprojektowane odpływy liniowe umożliwiają przepływ wody
- Wysoka odporność termiczna - Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Technologia 16 otworów uniemożliwia przesuwanie się płyt, oraz uniemożliwia wywijania się krawędzi płyty
- Gama 5 kolorów

Identyfikacja produktu: Znak szczególny

- płyty SBR o gr. 25mm i 30mm posiadają od spodu dwa rowki odwadniające poziome i dwa pionowe o głębokości 10mm i szerokości 20mm
- płyty SBR o gr. 35-90mm posiadają od spodu trzy rowki odwadniające poziome i 3 pionowe o głębokości 10mm i szerokości 20mm
- Okres gwarancji: Płyty SBR – 24 miesiące

Współczynnik bezpieczeństwa upadku HIC

