



Płyta drogowa droga tymczasowa Board pod wymiar

Kolor: Szary, Wymiar: 3000x1100x10 mm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/plyty-drogowe/plyta-drogowa-droga-tymczasowa-board-pod-wymiar-1900_35080.html#/kolor-szary/wymiar-3000x1100x10_mm


Cena: **720,66 PLN** brutto

Nr referencyjny: D3300011001000H2

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	3000x1100x10 mm	720,66 PLN
Szary	2000x1100x10 mm	352,32 PLN
Szary	3000x1500x10 mm	720,66 PLN
Szary	2400x1200x10 mm	461,21 PLN
Szary	2400x1100x10 mm	422,79 PLN
Szary	3000x1200x10 mm	576,53 PLN
Szary	2000x1000x10 mm	320,29 PLN
Czarny	2400x1200x8 mm	364,12 PLN
Czarny	3000x1500x6 mm	417,22 PLN
Czarny	2400x900x11,5 mm	400,54 PLN
Czarny	1200x1200x8 mm	180,81 PLN

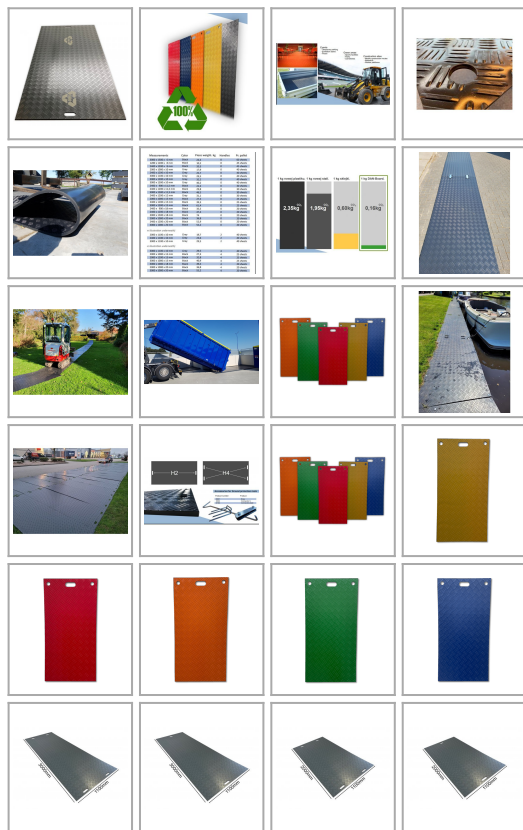

Cechy produktu

Wysokość	6,8,10,11.5,12,15,18,20 mm
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne

Opis produktu

Zwykłe płyty drogowe do produkcji i budowy ŚWIAT PLASTIKU - Ochronne płyty jezdne

Board to stabilna deska z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni i spodzie. Produkt jest wykonany z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i jest dostępny w wersji z polietylenu wysokociśnieniowego LDPE.

UWAGA

Do 5 sztuk dla zamówień detalicznych koszt transportu wynosi 2000 zł nie realizujemy zamówień detalicznych do 5szt w przesyłkach geodis.

Oprócz produktów, które posiadamy na stanie i które stanowią nasz standardowy asortyment, oferujemy również deski na zamówienie. Klient sam decyduje o wymiarach i kolorach tablic. Oferujemy również możliwość zlecenia wyfrezowania na tablicach własnego logo.

Granice wyznacza tu tylko Państwa wyobraźnia.

Płyty z tworzyw sztucznych mogą być obrabiane za pomocą zwykłych procesów mechanicznych i termicznych, takich jak:

- Cięcie
- Piłowanie
- Wiercenie
- Odgratowywanie
- frezowanie
- Skręcanie
- Formowanie na ciepło

Jeśli chodzi o koszty transportu, to one zmieniają się co tydzień.
Przyjąłbym dla łatwej kalkulacji (przynajmniej na ten moment)

Nasze wysokiej jakości, ekologiczne płyty drogowe ochronne są wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Płyty wytrzymują duże obciążenia, a jednocześnie są odporne na działanie płynów i chemikaliów, i są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i kształtów.

Płyty te są stosowane w wielu branżach i sektorach jako płyty jezdne i podkładowe, ponieważ zapewniają stabilność dla ciężkich ładunków, a jednocześnie są odporne na działanie płynów i chemikaliów. Deski jezdne są łatwe w użyciu i mają szeroki zakres zastosowań.

Przykłady obejmują: - Płyty dla rolnictwa i innych branż

- Płyty antypoślizgowe
- Ochrona roślinności
- Wykładziny podłogowe i ochrona
- Ochrona trawników
- Płyty do biegania

Deski ochronne do biegania mają również wiele innych zastosowań
- tutaj granicą jest tylko Twoja wyobraźnia!

Kupując płyty Board i korzystając z nich, przyczyniasz się do oszczędzania Świata mnóstwa emisji CO2 w porównaniu z alternatywnymi produktami.

wytrzymałość płyt nośność płyt na m2 przy dobrym zagęszczeniu gruntu

- 10mm = 10 ton
- 12mm= 20 ton
- 15mm = 40 ton
- 18mm = 60 ton
- 20mm = 80/100 ton

GRUBOŚĆ PŁYTY:	MAXYMALNY REKOMENDOWANY NACISK PRZY ZAGĘSZCZONEJ NAWIERZCHNI (TONY):	
4 MM	2	t
6 MM	5	t
8 MM	8	t
10 MM	15	t
12 MM	25	t
15 MM	50	t
18 MM	70	t
20 MM	100	t

Dodatkowo płyty kolorowe są 30% droższe od standardowych kolorów.