

Mata antystatyczna ergonomiczna antyzmęczeniowa Skystep ESD

Kolor: Czarny, Wymiar: 60x90 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antystatyczne/mata-antystatyczna-skystep-esd-227_20711.html#/kolor-czarny/wymiar-60x90_cm

Cena: **202,58 zł** brutto

Nr referencyjny: 457S0023BL


Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	90x150 cm	520,03 zł
Czarny	60x90 cm	202,58 zł
Czarny	90x120 cm	415,66 zł

Informacje

Samodzielna mata gumowa dla poszczególnych stanowisk pracy, antyelektrostatyczna esd.

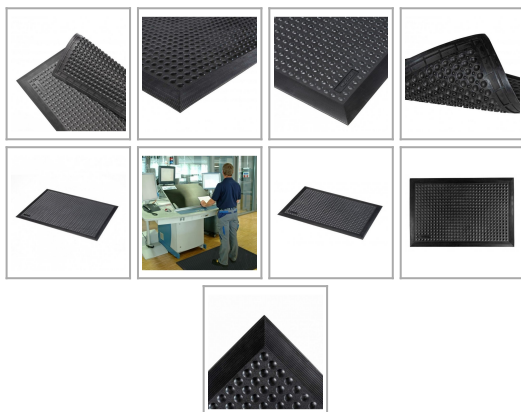

Cechy produktu

Długość	90 / 120 / 150 cm
Szerokość	60 / 90 cm
Wysokość	13 mm
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Nie
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Stanowiskowa **mata antystatyczna Skystep esd** z gumy wykonany ze statycznej rozpraszającej 100% naturalnej mieszanki gumowej dla poszczególnych stanowisk pracy, antyelektrostatyczna. Lekka konstrukcja o doskonałych właściwościach antyzmęczenia. Zaprojektowany ergonomicznie i ekonomicznie Skystep™ wykorzystuje moc powietrza.

Skystep™ jest przeznaczony do zasysania do podłoża, aby zapobiec przesuwaniu się maty podczas zatrzymywania powietrza w komorach. Te kieszenie powietrzne w połączeniu z sprężystością gumy zapewniają doskonały efekt amortyzacji przy jednoczesnym zachowaniu lekkości maty. Zintegrowane sfazowane krawędzie ze wszystkich czterech stron, aby zapobiec potknięciu się o matę.

Luźny układ bez konieczności instalacji. Klasa antypoślizgowości R9 zgodnie z DIN 51130 i BG-rule BGR181. Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich. Mieszanka kauczuku naturalnego rozpraszająca ładunki elektrostatyczne. Spełnia normę IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω. Opcjonalny przewód uziemiający.

Formowane krawędzie na wszystkich czterech stronach są fazowane, aby zapobiec potknięciu się.

Zalecane zastosowanie:

Do zastosowań w przemyśle.

Wymiary dostępne:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

Kolory:

- czarny

Czyszczenie zależy od użytkowania

1. Zamiataj maty miotłą, aby poluzować zanieczyszczenia z powierzchni
2. Wynieś maty na zewnątrz, nie należy ich czyścić na podłodze, od której zaczęły
3. Szoruj szczotką do pokładów, jeśli używasz detergentu o naturalnym pH. Spłucz węžem
 - a. Zmieszaj łagodny detergent LUB odtłuszczacz niebutylowy z gorącą wodą
 - b. Użyj węża wysokociśnieniowego (nie przekraczającego 500 psi) i gorącej wody (maks. 160 ° F), aby usunąć maty olejków
- C. Nie używaj pary, środków odtłuszczających zawierających butyl ani żrących chemikaliów. Nie obrabiaj umyć lub mechanicznie szorować maty
4. Użyj stojaka na matę, aby powiesić na sucho lub położyć na płaskiej powierzchni
5. Umieść matę na czystej, suchej podłodze

WAŻNY

(O ile Twoja mata nie została przetestowana pod kątem użycia tych chemikaliów):

1. **NIE WOLNO STOSOWAĆ WYBIELACZY ani ODTŁUSZCZACZY BUTYLOWYCH**, bez względu na to, gdzie mata jest używana. Użycie tych chemikaliów spowoduje unieważnienie gwarancji produktu
2. Narażenie maty na działanie innych chemikaliów innych niż te, do których maty są przeznaczone, może niekorzystnie wpływać wpływają na obsługę tego produktu!
3. Grit Top nie należy myć pod ciśnieniem ani myć w zmywarce
4. Niewłaściwe czyszczenie, przenoszenie, składanie lub stosowanie odkażania lub reklamy w wysokiej temperaturze zmywarki do mat czyszczących skracają oczekiwany okres użytkowania maty i mogą spowodować utratę

Gwarancja

5. Z biegiem czasu maty gumowe mogą ulegać naturalnemu zużyciu. Gdy wióry, pęknięcia lub loki

uniemożliwić matom wykonywanie swojej pracy, wiesz, że czas je wymienić