



## Mata antyzmęczeniowa Gripper Sof Tred antypoślizgowa na metry i rolki

Kolor: Czarny/Zolta-krawędź, Wymiar: 60x91 cm,

link do produktu:

[https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmęczeniowa-gripper-sof-tred-514-31560.html#/kolor-czarny\\_zolta\\_krawedz/wymiar-60x91\\_cm](https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmęczeniowa-gripper-sof-tred-514-31560.html#/kolor-czarny_zolta_krawedz/wymiar-60x91_cm)

Cena: **133,97 zł** brutto

Nr referencyjny: 413S0023BY

Stan: Nowy

### Inne kombinacje produktu:


Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	91 cm x mb	254,00 zł
Szary	122 cm x mb	339,00 zł
Szary	60 cm x mb.	169,28 zł
Szary	60x91 cm	126,78 zł
Szary	122 cm x 18,3 m	5 276,00 zł
Szary	91 cm x 18,3 m	3 957,00 zł
Szary	60 cm x 18,3 m	2 638,00 zł
Szary	91x150 cm	337,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	60x91 cm	133,97 zł
Czarny/Zolta-krawędź	122 cm x 18,3 m	5 622,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	91 cm x 18,3 m	4 217,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	91x150 cm	359,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	60 cm x 18,3 m	2 811,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	91 cm x mb	271,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	122 cm x mb	361,00 zł
Czarny/Zolta-krawędź	60 cm x mb.	180,34 zł

### Informacje

Wyjątkowy komfort dla pracownika dzięki nowemu materiałowi o grubości 12,7 mm.

### Cechy produktu

Wysokość	12,7
Waga	4 kg
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ogniodporność	Tak
Obciążenia	Średnie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak

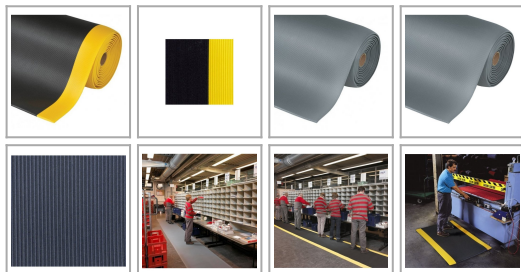

## Opis produktu

Mata antyzmęczeniowa Gripper sof tred ergonomiczna mata rowkowana z rolki. Wyjątkowy komfort dla pracownika dzięki nowemu materiałowi o grubości 12,7 mm. Idealna do pracy w obszarach suchych jak magazyn, linia pakowania.

- Warstwa ochronna Dyna-Shield® przedłuża trwałość o 50% w porównaniu do zwykłego winylu mikrokomórkowego\*.
- Do wyboru 4 wzory powierzchni pozwalające dobrać właściwy wzór do różnych rodzajów ruchu.
- Dostępne są żółte krawędzie zgodne z kodeksem OSHA 1910-144.
- Ze wszystkich 4 stron wykładzina jest wykończona i uszczelniona minimalizując możliwość potknięcia się na jej brzegu.
- Wolne od toksycznego związku DOP\*.
- Antypoślizgowość R10 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.

### Zalecane zastosowanie:

- Średnia intensywność użytkowania - suche miejsca

### Wymiary maty gripper sof tred:

- 60 cm x 91 cm,
- 91 cm x 152 cm

### Rolki dostępne w długości **18,3 m** dla

- szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm

### Długości na zamówienie

- szerokości 60 cm, 91 cm i 122 cm

### Kolory:

- szary
- czarny/żółty

### Opis ogólny

- Środowisko Obszary suche
- Grupa Ergonomiczna, odporna na zmęczenie i bezpieczna mata
- Cechy szczególne Nie zawiera DOP, dmF, nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową, nie zawiera silikonu i metali ciężkich
- Zalecane użycie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, poszczególnych stanowiskach pracy.
- Uwagi specjalne Z Dyna-Shield® - Jedyna mata gąbczasta o średniej cenie / wysokiej wydajności przeciw zmęczeniu dostępna z trwałością zbliżoną do konkurencyjnych mat "laminowanych". Wydłuża żywotność o 50%.
- Powierzchnia Wzdłużny wzór żeber falistych
- Krawędzie Ścięte krawędzie ze wszystkich stron
- Intensywność użytkowania Średnia praca

### Instalacja i użytkowanie

- Opis niestandardowy Ta mata może być zamawiana w niestandardowych długościach na metr liniowy. Mata będzie produkowana do dowolnego określonego rozmiaru przez producenta ze ściętymi i uszczelnionymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu. Dostępne w kolorze czarnym/żółtym i szarym.
- Końcówka do czyszczenia Zamiataj regularnie lub susz mopuj powierzchnię i tył maty. Powierzchnia może być wilgotna za pomocą łagodnego mydła / detergentu.

### Specyfikacja techniczna

- Specyfikacje materiałowe Winyl mikrokomórkowy
- Wykonywanie kopii zapasowych Winyl mikrokomórkowy
- Proces Piany
- Waga kg/m<sup>2</sup> 4
- Testy
- Odporność na ścieranie 500 2.15%
- Odporność na ścieranie 1000 4.9%
- Zrywająca 24,5 funta
- Ugięcie kompresji 1.4 0,62 cm
- Ugięcie kompresji 2.8 0,77 cm
- Wydłużenie 126%
- Bateria piankowa 40 funtów/pokój<sup>2</sup>
- Twardość 15 Brzeg A
- Zgodność z REACH Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
- Klasa poślizgu R10
- Współczynnik tarcia 1.00
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Palność powierzchniowa Przechodzić
- Wytrzymałość na rozdarcie 10,6 funta

### Ocena

Odporność na zmęczenie Najlepszy

Klasa odporności na poślizg Najlepszy

Odporność na zużycie Lepszy