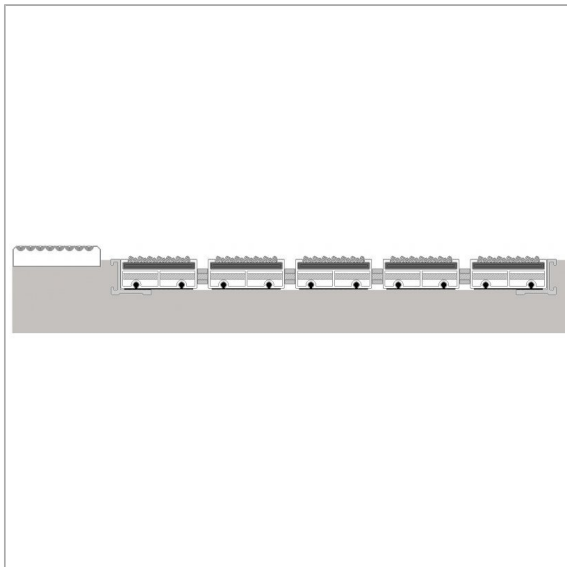


Rama montażowa do wycieraczek Standard 19mm

link do produktu:

<https://supermaty.pl/pl/wycieraczki-aluminiowe/rama-systemowa-do-wycieraczek-15-mm--564.html>

Cena: **67,65 PLN** brutto

Stan: Nowy

Informacje

Rama montażowa do wycieraczek standard 19 mm to wyrób przeznaczony do systemów czyszczących rozmaitej wielkości oraz o różnych właściwościach. Rama jest odporna na uszkodzenia oraz na złe warunki pogodowe.

Cechy produktu

Wysokość	19 mm
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Antypoślizgowa	Tak
Ognioodporność	Tak
Olejoodporna	Tak
Rolka	Nie

Opis produktu

Rama montażowa do wycieraczek standard 19 mm to produkt bardzo wysokiej jakości. Jest wykonany z aluminium anodowanego. Jest to materiał bardzo dobry gatunkowo. Dzięki zastosowaniu tego materiału omawiany wyrób wykazuje stuprocentową odporność na każde warunki atmosferyczne, w tym nawet na najniższe temperatury, najsilniejszy wiatr, deszcz czy grad.

Oznacza to, że rama może być montowana na zewnątrz, choć nadaje się także do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Jest to także wyrób odporny na duży nacisk, w tym także na regularny, intensywny ruch pieszych oraz na duże ciężary.

To z kolei powoduje, że rama może być z powodzeniem wykorzystywana w każdym miejscu, bez względu na poziom natężenia ruchu czy inne warunki i bodźce.

Dzięki zastosowaniu ramy struktura wycieraczek jest wzmocniona i stabilna.

Czyszczenie obuwia i innych przedmiotów czy materiałów jest jeszcze wydajniejsze, ponieważ konstrukcja nie przemieszcza się.

W rezultacie wszelkie czyszczone obuwie jest idealnie czyste oraz suche.

Wszystko to jest gwarantowane bez względu na poziom natężenia ruchu oraz na panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne.

Warto dodać, że ze względu na fakt, że omawiana rama prezentuje się bardzo elegancko, nadaje się ona do stosowania w pomieszczeniach i obiektach nowoczesnych oraz modnie urządzonych, jak choćby centra handlowe, sklepy, biurowce czy urzędy użyteczności publicznej.

W każdym z tych miejsc, poza spełnianiem swoich podstawowych zadań, będzie też stanowić prawdziwą ozdobę.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że podana cena jest optymalna.

RAMA WARIANT 3 mm:

- Wykonana w całości z aluminium
- Krawędź widoczna po osadzeniu ramy : 3 mm
- Narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, połączone łącznikami kątowymi

ROZMIARY:

Ramy montażowe produkowane w rozmiarach zgodnie z wytycznymi klienta

ZASTOSOWANIE:

Rama montażowa przeznaczona dla profili o wysokości 19 mm, wariant 3 mm. Stosowana w przypadku osadzania wycieraczki w odpowiednio przygotowanym obniżeniu/wpuście. Zalecana głębokość wpustu 26 mm.