

Mata wejściowa modułowa Master Flex D12 Nitylowa fr

Kolor: Czarny, Wymiar: 50x50 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-wejsciowa-modulowa-master-flex-d12-nitylowa-fr-883_21973.html#/kolor-czarny/wymiar-50x50_cm


Cena: **164,08 zł** brutto

Nr referencyjny: 594S00500B

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	50x50 cm	164,08 zł

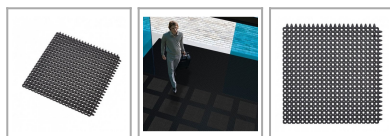

Informacje

Rewolucyjne wielostrefowe modułowe płytki wejście, do instalacji bez użycia kleju zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w zagłębieniach/klatkach wejściowych.

Cechy produktu

Długość	50 cm
Szerokość	50 cm
Wysokość	12 mm
Waga	2,4 kg
Zastosowanie	zewnątrzne + wewnętrzne
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Nie
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Tak
Ażurowa	Tak
Ogniodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Nie
Mrozo odporne	Tak
Modułowa	Tak
Rolka	Nie
Kształt	kwadrat

Opis produktu

Rewolucyjne wielostrefowe modułowe płytki wejście, do instalacji bez użycia kleju zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w zagłębieniach/klatkach wejściowych. Odporne na oleje, co czyni je idealnymi do umieszczenia na stacjach benzynowych lub w wejściach narażonych na wniesienie oleju. Wykonane są z wytrzymałego i odpornego kauczuku nitylowego, o otwartej konstrukcji z małych otworów drenażowych o głębokości 12 mm. Płytki te posiadają doskonałą przyczepność i dostosowują się do każdej powierzchni, zatrzymują brud i wilgoć a ich gładka powierzchnia ułatwia dostęp wózkom, wózkom inwalidzkim, waliszkom na kółkach, itp.

Zalecane zastosowanie:

- W strefach bardzo intensywnego użytkowania.
- Do umieszczenia w wewnętrznych lub zewnętrznych wpuszczanych klatkach/zagłębieniach wejściowych.
- Odporna na oleje co czyni ją idealną do umieszczenia na stacjach benzynowych lub wejściach z narażeniem wniesienia oleju.
- Zewnętrzne lub wewnętrzne - obszary dużego natężenia ruchu pieszego.
- Do umieszczenia we wnęce wewnętrznej lub zewnętrznej z matwell.
- Olejoodporny do umieszczenia na stacjach benzynowych lub w wejściach narażonych na działanie oleju.
- Zaprojektowany dla ruchu pieszego. Nie nadaje się do wózków o bardzo dużych obciążeniach.

Dane techniczne:

- 100% mieszanka gumy nitylowej - odporna na olej.
- Ośmiokątny pierścień z otwartą konstrukcją.
- Nadaje się do stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Małe otwory o średnicy 14 mm, zgodne z normą UE dla wejść publicznych.
- Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1 testowana zgodnie z EN 13501-1.
- Całkowita grubość: 12 mm.
- Waga: 2,4 kg / płytka.

Wymiary:

- 50 cm x 50 cm

Kolory:

- Czarny