



Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa Cushion Ease Solid Nitrile FR chropowata

Kolor: Czarny, Wymiar: 91x91 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-antyzmeczeniowa-cushion-ease-solid-nitrile-fr-chropowata-899_22645.html#/kolor-czarny/wymiar-91x91_cm

Cena: **636,00 zł** brutto

Nr referencyjny: 656SFR33BL


Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Czarny	za m2	935,00 zł
Czarny	91x91 cm	636,00 zł

Informacje

Ergonomiczna mata podłogowa o modułowej budowie do środowiska suchego o wysokiej intensywności użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki obniżonej palności przystosowana do prac spawalniczych. Guma 100% nitylowa olejoodporna. Idealna do spawania.

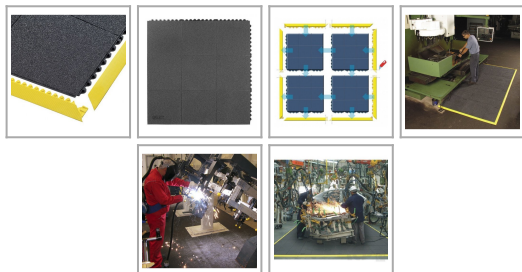

Cechy produktu

Szerokość	91 cm
Głębokość	91 cm
Waga	13 kg
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Duże
Spawanie	Tak
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak
Modułowa	Tak

Opis produktu

Ergonomiczna mata podłogowa o modułowej budowie do środowiska suchego o wysokiej intensywności użytkowania w warunkach przemysłowych. Dzięki obniżonej palności przystosowana do prac spawalniczych. Guma 100% nitylowa olejoodporna.

Mata wykonywana na indywidualne zamówienie, odpowiednio do wymaganego ukształtowania podłogi co umożliwia tworzenie idealnego pokrycia podłogi o różnych rozmiarach i kształtach.

- Maty zazębione pozwalające na dopasowanie do miejsca. Elementy zatrzaskowe mogą łączyć kwadratowe moduły rozmiaru 91 x 91 cm albo od ściany do ściany, albo jako „wyspę” w dowolnym kierunku i kształcie.
- System kompatybilny z opatentowanym systemem listw najazdowych „MD-Ramp System™” dla sprytnych, bezpiecznych rozwiązań fazowanych krawędzi. Umożliwia naroże wewnętrzne oraz zewnętrzne.
- Kamyczkowa powierzchnia antypoślizgowa.
- Bardzo wysokie własności antyzmęczeniowe dzięki platformie roboczej o wysokości 19 mm.
- Dodatkowa warstwa cierna Grip Step® zmniejszająca ryzyko poślizgu. Antypoślizgowość R13 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR181.
- Materiał wolny od: DOP, DMF, substancji zmniejszających warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich.

- Materiał wolny od silikonu - mata może być stosowana w lakierniach.
- Materiał odporny na środki chemiczne, smary i oleje oraz wysoką temperaturę.
- Klasyfikacja pożarowa Bfl-S1 według DIN EN 13501 i Klasa 1 według ASTM E648-03 (NFPA253).
- Krawędzie najazdowe należy dobrać i zamówić osobno

Wymiary:

- 91 cm x 91 cm
- Wymiary na zamówienie w m²

Kolory:

- czarny

Materiał:

- 100% guma nitrylowa