



Mata antyzmęczeniowa ergonomiczna Skywalker Pur 14 mm szara

Kolor: Szary, Wymiar: 65x95 cm,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-antyzmeczniowe/mata-antyzmeczniowa-ergonomiczna-skywalker-pur-917_22697.html#/kolor-szary/wymiar-65x95_cm


Cena: **307,00 PLN** brutto

Nr referencyjny: 450S0023GY

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	65 cm x 185 cm	677,00 PLN
Szary	65x95 cm	307,00 PLN
Szary	95 cm x 185 cm	1 014,00 PLN
Szary	95 cm x 125 cm	681,00 PLN
Szary	65x140 cm	507,00 PLN
Szary	za m2	620,00 PLN
Szary	95 cm x 155 cm	886,00 PLN

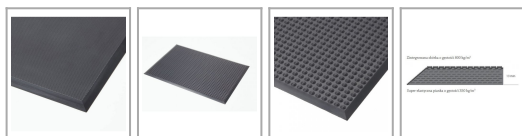

Informacje

Mata podłogowa przeznaczona do środowiska suchego o średnim obciążeniu i użytkowaniu. Wykonanie z miękkiej pianki poliuretanowej zapewnia łatwe skręty stopy i świetne własności antyzmęczeniowe.

Cechy produktu

Długość	95 / 140 / 125 / 155 / 185 cm
Szerokość	65 / 95 cm
Wysokość	14 mm
Waga	2,7 kg
Zastosowanie	Wewnątrz
Amortyzacja	Tak
Antyzmęczeniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ruch kołowy	Nie
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Nie
Redukcja zmęczenia	Tak
Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Nie
Kształt	prostokątny

Opis produktu

Mata ergonomiczna antyzmęczeniowa Skywalker Pur 14 mm szara przeznaczona do środowiska suchego o średnim obciążeniu i użytkowaniu. Wykonanie z

miękkiej pianki poliuretanowej zapewnia łatwe skręty stopy i świetne własności antyzmęczeniowe.

- Wysokiej jakości pianka poliuretanowa znana jest z najwyższego komfortu i trwałości.
- Wyjątkowa wykładzina do stanowisk pracy ułatwiająca skręcanie i wykonywanie innych ruchów, przy zachowaniu optymalnych właściwości ergonomicznych.
- Wysoka odporność i izolacja termiczna w zakresie -40°C, +80°C, uzyskiwana dzięki jednorodnej strukturze z zamkniętymi pęcherzykami powietrza.
- Kamyczkowa struktura powierzchni zapewnia dobrą przyczepność.
- Integralna warstwa zewnętrzna poprawia właściwości odchyłania sił ściskających (>120 według ASTM 3574C) i zapewnia odporność na zużycie dzięki nieporowatej powierzchni.
- Przystosowana do pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach czystości klasy 2.
- Łatwa do czyszczenia poprzez zamiatanie lub odkurzanie.
- Przyjazna dla środowiska, wytwarzana bez użycia freonów i wolna od toksycznych związków DOP i DMF.
- Dostępna wersja maty antystatycznej ESD.
- Materiał pianki poliuretanowej Formowanie wtryskowe
- Wszystkie 4 brzożgi posiadają utwardzone, skośne krawędzie najazdowe.
- Twardość 25 Shore A, według DIN 53505.
- **Antypoślizgowość R11 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR18**
- **Grubość 14 mm**
- Wytrzymałość na rozdarcie 1,7 N / mm
- **Odporność na ścieranie 1000 150 mg (2,5N)**
- Waga w kg / m² 4.8
- Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zamiatać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem. Czyszczenie Uwaga Zamiataj regularnie lub osusz mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym mydłem / detergentem.

Testy jakie przeszła mata:

- Wydłużenie 300%
- Twardość 25 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
- Ocena poślizgu R11
- Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
- Podatność na łatwopalność na powierzchni

Ocena

- Najlepsza ocena przeciw zmęczeniu
- Ocena odporności na poślizg Najlepsza
- Lepsza ocena odporności na zużycie

Wymiary dostępne:

- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 140 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- Wymiary na zamówienie w m²

Kolory:

- Szary

Materiał:

- pianka poliuretanowa
- powierzchnia o fakturze kamyczkowe