


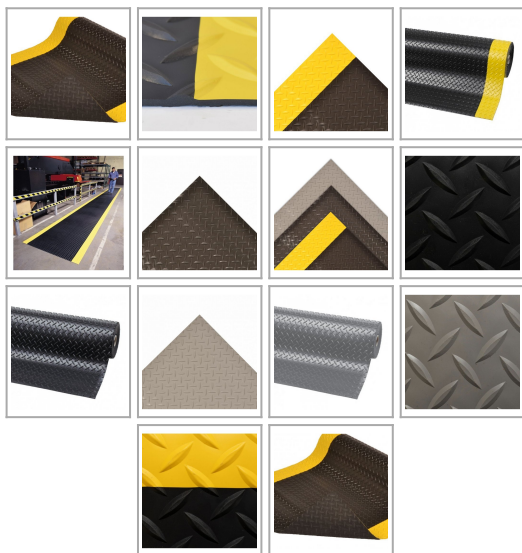

Mata antypoślizgowa Diamond Plate Runner 4,7 mm na metry pod wymiar

Kolor: Czarny, Wymiar: 91 cm x mb,

link do produktu:

https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmeczniowa-diamond-plate-runner-863_31275.html#/kolor-czarny/wymiar-91_cm_x_mb

Cena: **148,83 PLN** brutto

Nr referencyjny: 737C0036BL

Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:

Kolor	Wymiar	cena brutto
Szary	91 cm x 22,8 m	3 551,01 PLN
Szary	122 cm x mb	258,30 PLN
Szary	91 cm x mb	194,34 PLN
Szary	122 cm x 22,8 m	4 728,12 PLN
Szary	91 cm x mb	194,34 PLN
Czarny	91 cm x mb	148,83 PLN
Czarny	91 cm x 22,8 m	2 728,14 PLN
Czarny	122 cm x 22,8 m	4 196,76 PLN
Czarny	122 cm x mb	194,34 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x mb	230,01 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x 22,8 m	3 218,91 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	91 cm x mb	175,89 PLN
Czarny/Zolta-krawedz	122 cm x 22,8 m	3 269,34 PLN

Informacje

Trwała przemysłowa wykładzina podłogowa o powierzchni "pokładowej" zapewniającej właściwości antypoślizgowe w każdym kierunku.

Cechy produktu

Szerokość	91 / 122 cm
Wysokość	5 mm
Waga	4 kg
Zastosowanie	Wewnątrz
Górna warstwa	pvc Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady
Amortyzacja	Tak
Antyzmeczniowa	Tak
Antypoślizgowa	Tak
Antystatyczna esd	Nie
Ażurowa	Nie
Ognioodporność	Tak
Ruch kołowy	Tak
Obciążenia	Średnie
Spawanie	Nie
Olejoodporna	Tak
Redukcja zmęczenia	Tak

Mrozoodporne	Nie
Modułowa	Nie
Rolka	Tak
Mata pralnicza	nie

Opis produktu

Trwała przemysłowa wykładzina podłogowa **mata antyzmęczeniowa antypoślizgowa** Diamond plate runner o powierzchni "pokładowej" zapewniającej właściwości antypoślizgowe w każdym kierunku oraz antyzmęczeniowe.
Mata dostępna również z żółtymi granicami bezpieczeństwa, które są idealne do znakowania chodników w halach przemysłowych.

Bieżniki mogą być używane jako podłogi, wykładziny na półkach i w pobliżu maszyn we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych, zapewniając dodatkową przyczepność lub ochronę przemysłowych podłóg roboczych, wózków, samochodów lub butów ciężarówek. Wkładki można również stosować wszędzie tam, gdzie przedmioty mają tendencję do ślizgania się po stołach roboczych, skrzynkach narzędziowych, blatach, szafkach i półkach, aby chronić narzędzia przed zarysowaniem i uszkodzeniem.

Trwała, przemysłowa podłoga winylowa z chropowatym wzorem płyty pokładowej zapewniającym bezkierunkową ochronę przed poślizgiem. Mieszanka PVC odporna na oleje przemysłowe.

Certyfikowany PAH Class 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) standard AfPS GS 2014:01. Odporny na rozcieńczalne kwasy i zasady.

Zalecane zastosowanie:

- Wykładzina o doskonałej wytrzymałości na ścieranie i rodzieranie. Przeznaczona do stosowania jako wykładzina podłogowa o powierzchni " blachy ryflowanej ", antypoślizgowa.

Ogólny opis:

- Obszary suche środowiska
- Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
- Cechy szczególne Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich

Zalecane zastosowanie

- Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, na indywidualnych stanowiskach roboczych.

Uwagi specjalne:

- Górna powierzchnia płyty diamentowej zapewnia dodatkową przyczepność.
- Przemysłowa płyta diamentowa powierzchni
- Krawędzie Bez granic

Intensywność użytkowania :

- Średnie obciążenie

Instalacja i użytkowanie

Opis niestandardowy Dostępne w kolorze czarnym, szarym i czarno-żółtym.

Wskazówka dotycząca czyszczenia

- Zamiataj regularnie lub wycieraj na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na wilgotno łagodnym mydłem/detergentem.
- Czyszczenie Uwaga Regularnie zamiataj lub wycieraj na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na wilgotno łagodnym mydłem/detergentem.

Specyfikacja techniczna

- **Specyfikacje materiałowe PVC (bez DOP)**
- Kalandrowanie procesowe
- Waga kg/m2 4

Testy

- Klasa ogniowa UE EN 13501-1 Bfl-S1
- Odporność na ścieranie 1000 Ubytek masy o 0,08% przy 5000 cyklach
- Wydłużenie 150%
- Twardość 88 Shore A
- Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
- Ocena poślizgu R9
- Współczynnik tarcia 0,65
- Zrównoważonydarcie 35 N/mm²

Wymiary:

- 91 cm x 22,8 m
- 122 cm x 22,8 m
- Dostępna również w metrach bieżących o szerokościach 91 cm lub 122 cm

Kolory:

- czarny

- szary
- czarno/żółty

